


RIBBON DE CERA RESINA PREMIUM

PREMIUM WAX RESIN RIBBON

Ribbon de cera-resina premium que garantiza impresiones nítidas, resistentes y de alta calidad. Ideal para etiquetas expuestas a fricción o manipulación constante en entornos industriales, logísticos y comerciales.

Premium wax-resin ribbon that ensures sharp, durable, high-quality prints. Perfect for labels exposed to friction or frequent handling in industrial, logistics, and commercial environments.

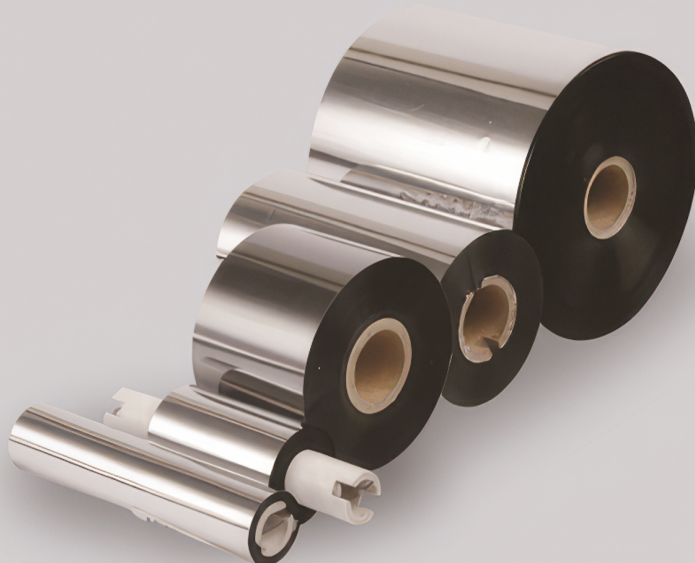

DESEMPEÑO TÉCNICO

TECHNICAL PERFORMANCE



OPCIONES DE COLOR

COLOR OPTIONS



RIBBON DE CERA RESINA 601
WAX RESIN RIBBON 601

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET

ELEMENTOS ITEMS	CINTA DE CERA RESINA PREMIUM PREMIUM WAX RESIN RIBBON
PELÍCULA FILM	PELÍCULA DE POLIÉSTER POLYESTER FILM
ESPESOR DE LA PELÍCULA (µm) THICKNESS FILM (µm)	4.5 µm
ESPESOR DE LA CINTA (µm) RIBBON THICKNESS (µm)	7.5±0.2 µm
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO (µm) COATING THICKNESS (µm)	2.8±0.2
PUNTO DE FUSIÓN DE LA TINTA (°C) INK MELTING POINT (°C)	75
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN PRINT SPEED	MAX. 10 PULGADAS/SEGUNDO MAX. 10 INCH/SEC
SUSTRATOS DE MEDIOS RECOMENDADOS RECOMMENDED MEDIA SUBSTRATES	Etiqueta de papel; Etiqueta sintética Paper Label; Synthetic Label
TEMPERATURA DE USO OPERATING TEMPERATURE	5~35°C / 20~80%RH
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO STORAGE TEMPERATURE	0~40°C / 20~80%RH

